

1. Objeto del contrato

Retirada de los residuos procedentes del Edificio derrumbado en la Calle Rodriguez Arias de Palma, acopiados en terrenos cedidos por Emaya en Son Reus y transporte de los mismos a la planta del gestor autorizado, no se incluye el coste de gestión de los residuos tratados que se realizara a cargo del Ayuntamiento de Palma.

2. Duració del contracte

3 semanas desde la fecha de adjudicación del contrato.

3. Condiciones del contrato

El contrato se desglosa en los siguientes capítulos, considerando una medición unitaria y completa.

RESUMEN GENERAL DEL PRESUPUESTO			
01	RETIRADA DE RESIDUOS INERTES.	61,95%	8.673,71
02	RETIRADA DE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO.	38,05%	5.328,20
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL			14.001,91
Gastos generales		0,00%	0,00
Beneficio industrial		0,00%	0,00
		Suma	14.001,91
IVA			2.940,40
		21,00%	
1	PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN		16.942,31

Palma de Mallorca a 26 de junio de 2019

Operativa

La zona de trabajo tiene una elevada concentración de residuos de construcción y demolición (RCD) mezclados, en algunos casos, con otros residuos.


La empresa adjudicataria de la limpieza estará en todo momento tutelada por operarios de Emaya y/o del Ayuntamiento de Palma.

Tendrán que ejecutar las tareas de acuerdo, entre otros, a los siguientes condicionantes:

- La zona a actuar se encontraran debidamente delimitadas y se tendrán que respetar
- Las tareas se tendrán que ejecutar de lunes a viernes a partir, de las 07h hasta las 17h.
- Los residuos de construcción y demolición se transportarán a la CTP de Mac Insular situada a la carretera de s'Aranjassa-Llucmajor. Las descargas se harán a nombre de l'Ajuntament de Palma, en concepto, "Gestión de residuos del Edificio derrumbado en la Calle Rodríguez Arias".

El licitador podrá poner a disposición del Ajuntament de Palma todos los recursos necesarios para que se complete la limpieza en plazo sin que ello implique un sobrecoste.

S 'adjunta foto de la zona de actuación.

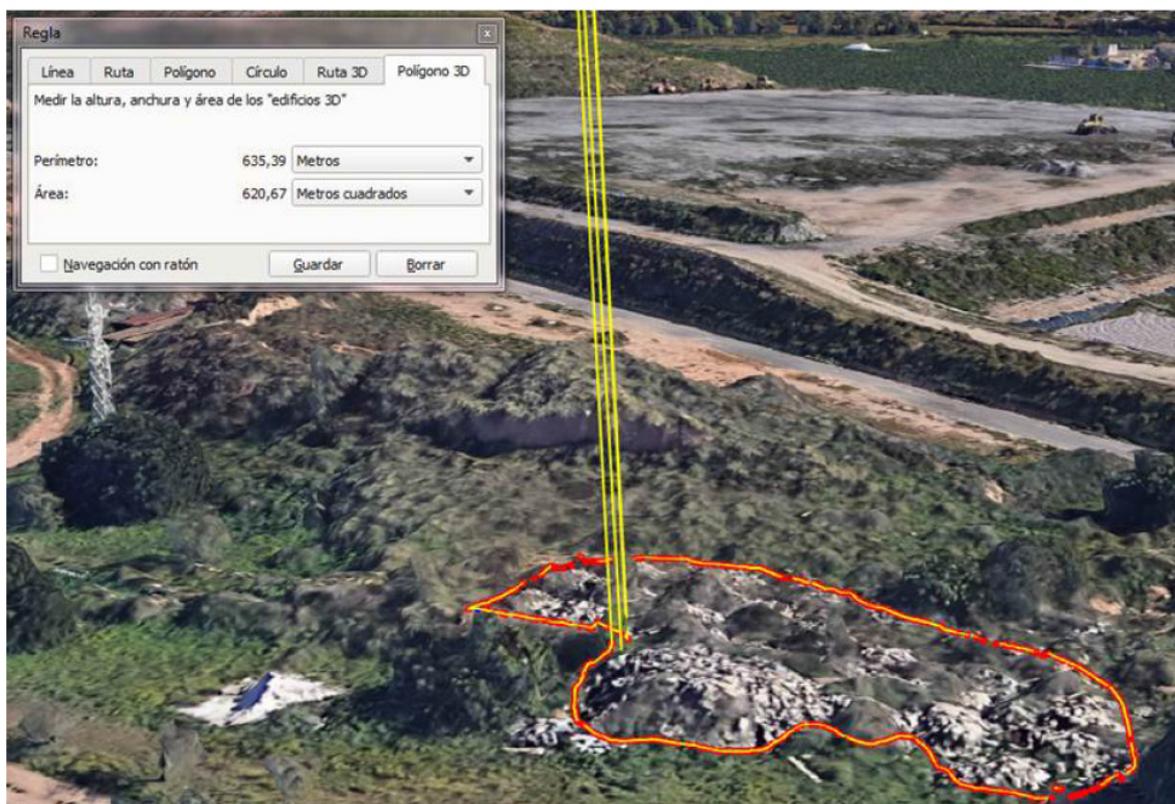

4. Presupuesto del contrato

La adjudicación del contrato es 100% económica.

La oferta se presentara según las partidas y mediciones indicadas, considerando un presupuesto a precio cerrado, no se aceptaran partidas nuevas ni excesos de medición.

		Ud	P. unitario	ImpPres
	RETIRADA DE RESIDUOS INERTES.			
m²	LIMPIEZA DEL TERRENO, CON MEDIOS MECÁNICOS. COMPRENDE LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA RETIRAR DE LAS ZONAS PREVISTAS.	620,670	7,63	4.735,71
	<p>Limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar de las zonas previstas del material existente, hasta una profundidad no menor que el espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm; y carga a camión.</p> <p>Incluye: Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales. Retirada y disposición mecánica de los materiales. Carga a camión. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal. Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la tala de árboles ni el transporte de los materiales retirados.</p>			
m³	TRANSPORTE CON CAMIÓN DE MEZCLA SIN CLASIFICAR DE RESIDUOS INERTES.	450,000	5,14	2.313,00
	<p>Transporte con camión de mezcla sin clasificar de residuos inertes retirados a vertedero autorizado. No se incluyen las tasas de gestión de residuos que iran a Cargo del Ayuntamiento de Palma.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones. Criterio de valoración económica: El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.</p>			
m³	CLASIFICACIÓN A PIE DE OBRA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y/O DEMOLICIÓN, SEPARÁNDOLOS EN FRACCIONES.	450,000	2,50	1.125,00
	<p>Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: residuos no peligros y residuos peligrosos (fibrocemento); dentro de la zona en la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según documentación gráfica. Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones.</p>			
Ud	ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS.	1,000	500,00	500,00
	<p>Conjunto de elementos de balizamiento y señalización provisional de obras, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición, cambio de posición y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.</p> <p>Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.</p>			
		1,000	8.670,66	8.673,71
	RETIRADA DE RESIDUOS DE FIBROCEMENTO.			
t	GESTIÓN DE RESIDUOS DE ELEMENTOS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO.	20,000	266,41	5.328,20

	<p>Gestión de residuos de fibrocemento por empresa autorizada y gestion en vertedero autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de la zona de actuación.</p> <p>Criterio de medición de proyecto, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos.</p> <p>Criterio de medición de obra: Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto.</p> <p>Criterio de valoración económica: El precio incluye el plastificado, el etiquetado, el paletizado y el transporte.</p>			
		1,000	5.328,20	5.328,20
TOTAL PRESUPUESTO (iva excluido)				14.001,91 €

El Cap del Servei de Logística.

L'Enginyer Industrial Municipal

Bartomeu Amengual Oliver

Antoni Fons Roperó